# 일자 드라이버 TBI

605TBI



## 프로파일





## 표준

DIN ISO 2380-1:2006 and DIN ISO 2380-2:2006

## 제품 특징

- 블레이드: 프리미엄 경화 크롬 바나듐 스틸, 전체 경화 및 템퍼링
- 블레이드 크롬 도금, 블랙 아노다이징 팁
- 핸들: 인체 공학적 형태
- 세가지로 구성된 소재
- 행잉 홀
- DIN ISO 2380-1:2006 및 DIN ISO 2380-2:2006 표준에 따라 제작
- DIN 5264표준에 따라 제작

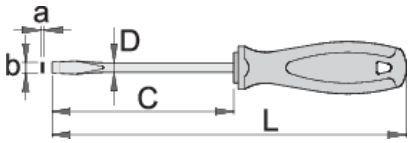



| | axb | C | L | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 612810 | 0.4 x 2.5 | 60 | 145 | 2.5 | 33 |
| 611687 | 0.4 x 2.5 | 75 | 160 | 2.5 | 34 |

| | axb | C | L | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 611688 | 0.5 x 3.0 | 80 | 165 | 3 | 35 |
| 612811 | 0.5 x 3.0 | 100 | 185 | 3 | 37 |
| 611690 | 0.6 x 3.5 | 100 | 185 | 3.5 | 39 |
| 611692 | 0.8 x 4.0 | 100 | 185 | 4 | 41 |
| 612814 | 0.8 x 4.0 | 125 | 210 | 4 | 44 |
| 611693 | 0.8 x 4.0 | 150 | 235 | 4 | 46 |
| 612816 | 1.0 x 5.5 | 100 | 200 | 5 | 68 |
| 611694 | 1.0 x 5.5 | 125 | 225 | 5 | 70 |
| 611695 | 1.0 x 5.5 | 150 | 250 | 5 | 74 |
| 612817 | 1.2 x 6.5 | 100 | 210 | 6 | 93 |
| 612818 | 1.2 x 6.5 | 125 | 235 | 6 | 98 |
| 611696 | 1.2 x 6.5 | 150 | 260 | 6 | 103 |
| 611697 | 1.2 x 6.5 | 200 | 310 | 6 | 115 |
| 611698 | 1.2 x 8.0 | 175 | 295 | 7 | 143 |
| 612819 | 1.6 x 8.0 | 175 | 295 | 7 | 143 |
| 611699 | 1.6 x 10.0 | 200 | 320 | 8 | 173 |
| 611700 | 2.0 x 12.0 | 250 | 370 | 9 | 223 |

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

## 사용법 (사진)



## 안전 수칙

● 나사 고정 스크류드라이버를 사용하여 손이 닿지 않는 접근하기 어려운 부분에서 나사를 조입니다.

● 기존의 드라이버를 사용할 수 없는 짧은 구역에서는 스터비 드라이버를 사용하십시오.

● 둥근 팁은 파일로 수정해야 합니다. 모서리가 직선인지 확인하십시오.

● 상점에서 사용하는 드라이버는 선반에 보관하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 올바른 드라이버를 신속하고 적절하게 선택할 수 있습니다.

● 드라이버 핸들을 깨끗하게 유지하십시오. 기름기가 많은 손잡이는 사고를 일으키기 쉽습니다.

● 스크류드라이버는 절대로 지렛대로 사용해서는 안 됩니다. 이러한 방식으로 과도한 스트레스를 받으면 날이 부러져 강철 입자가 작업자의 팔이나 눈을 향해 튈 수 있습니다.

● 추가 회전력을 얻기 위해 드라이버 핸들에 플라이어를 사용하지 마십시오. 렌치는 해당 용도로 특별히 설계된 사각 자루 또는 볼스터 스크류드라이버에만 사용해야 합니다.

● 드라이버 날을 과도한 열에 노출시키지 마십시오. 날의 경도가 떨어질 수 있습니다.

● 손잡이가 갈라지거나 부러진 드라이버를 사용하지 마십시오.

● 일반 스크류드라이버를 사용하여 축전지를 확인하거나 전기 회로에 전류가 흐르는지 확인하지 마십시오.

## 안전 (사진)

