Zange für Sicherungsringe, innen, gerade

536/1PR



Profile

Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- Spitze brüniert
- Griffe tauchisoliert
- gefertigt gemäß DIN 5256 Form C

Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- Mit eingesetzten Spitzen
- für Durchmesser von 12 bis 60mm

Verwendung:

- Für die Montage von Seegerringe in Bohrungen

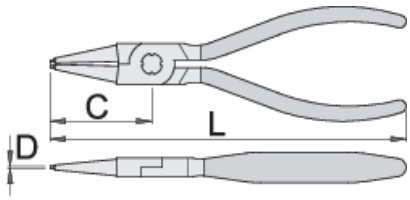

	L		D	C	
629767	140	12 - 25	1.3	40	102
629768	180	19 - 60	1.8	52	178

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwandte Produkte

 Zange für Sicherungsringe innen, gebogen