
Pinza per anelli elastici interni, diritta

536/1PR

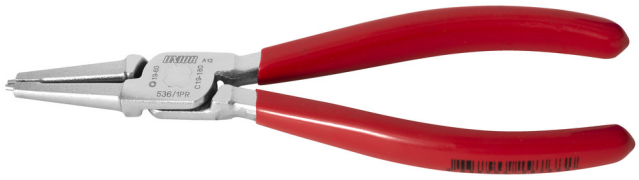

Profili

Attributi del prodotto


- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- punte brunite
- impugnatura plastificata a immersione
- conforme allo standard DIN 5256 C

Vantaggi:

- resistenza superiore del 30% rispetto alle pinze per anelli elastici standard
- con punte inserite
- per diametri da 12 a 60 mm

Utilizzo:

- per collocare anelli elastici su fori di trivellazione

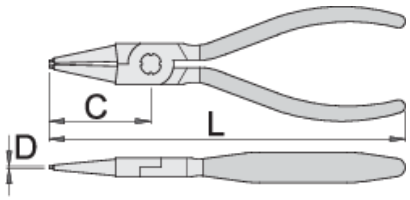

	L		D	C	
629767	140	12 - 25	1.3	40	102
629768	180	19 - 60	1.8	52	178

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Related products

 Pinza per anelli elastici interni, piegata