

Skrutkovač plochý pre elektrotechnický priemysel

602TBI



Profiles





Standards




DIN ISO 2380-1:2006 a DIN ISO 2380-2:2006

Product features

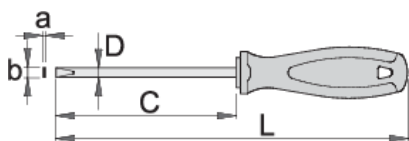- čepel': chróm-vanádium-molybdénová oceľ
- čepel' chromovaná, čiernená
- rukoväť: ergonomicky tvarovaná
- trojzložkový materiál
- otvor na zavesenie




|  | axb | C | L | D |  |  |
|--|-----------|----|-----|-----|---|---|
| 612797 | 0.4 x 2.5 | 60 | 145 | 2.5 | 33 | |
| 612798 | 0.4 x 2.5 | 75 | 160 | 2.5 | 33 | |

|  | axb | C | L | D |  |  |
|---|-----------|-----|-----|-----|--|--|
| 611684 | 0.5 x 3.0 | 100 | 185 | 3 | 37 | |
| 612800 | 0.6 x 3.5 | 100 | 185 | 3.5 | 39 | |
| 612801 | 0.8 x 4.0 | 100 | 185 | 4 | 43 | |
| 612803 | 0.8 x 4.0 | 250 | 335 | 4 | 56 | |
| 612804 | 1.0 x 5.5 | 125 | 225 | 5.5 | 75 | |

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)



Safety tips



- Pomocou skrutkovača pridriavajúceho skrutky začnite skrutkovať na nepohodlných a ťažko dostupných miestach.
- V blízkosti, kde nie je možné použiť bežný skrutkovač, použite hrubý skrutkovač.
- Zaoblený hrot by mal byť opravený pilníkom; uistite sa, že okraje sú rovné.
- Skrutkovače používané v dielni je najlepšie skladovať v stojane. Týmto spôsobom je možné rýchlo vybrať správny skrutkovač.
- Udržujte rukoväť skrutkovača v čistote; masť rukoväť môže spôsobiť nehody.
- Skrutkovač by sa nikdy nemal používať ako páčidlo. Ak je takto nadmerne namáhaný, čepeľ sa môže zlomiť a poslať čiastočku ocele do ramena operátora alebo dokonca do jeho očí.



- Nepoužívajte kliešte na rukoväť skrutkovača, aby ste získali extra silu otáčania. Kľúč by sa mal používať iba na štvorhrannom drieku alebo podložke skrutkovača, ktorý je špeciálne navrhnutý na tento účel.
- Čepeľ skrutkovača nevystavujte nadmernému teplu, pretože to môže znížiť tvrdosť čepele.
- Nepoužívajte skrutkovač s rozštiepenou alebo zlomenou rukoväťou.
- Na kontrolu akumulátora alebo na zistenie, či je elektrický obvod pod napätím, nepoužívajte bežný skrutkovač.

Safety (pictures)

