


# Internal lock rings pliers, straight

536/1PR

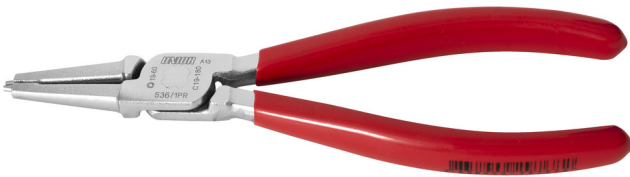

## Profile

---



## Cechy produktu


- materiał: stal węglowa premium plus
- kute, całkowicie utwardzane i odpuszczane
- polerowane szczęki
- wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem ISO 1456:2009
- końcówki czernione
- rękojeść powleczona plastikiem
- wykonane zgodnie z DIN 5256 C




## Zalety:

- o 30 % zwiększona wytrzymałość w porównaniu z normalnymi szczypcami do pierścieni rozprężnych.
- końcówki wprasowane
- for diameter 12 to 60mm

## Użycie:

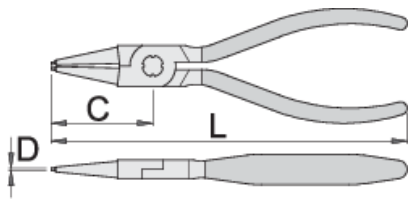- do osadzania pierścieni w podtoczeniach



	L		D	C	
629767	140	12 - 25	1.3	40	102
629768	180	19 - 60	1.8	52	178

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Pochodne produkty



Internal lock rings pliers, bent