Zange für Sicherungsringe innen, gebogen

538/1PR



Profile

Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß EN12540
- Spitze brüniert
- Griffe tauchisoliert
- gefertigt gemäß DIN 5256 Form D

Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- für Durchmesser von 12 bis 60mm
- Mit eingesetzten Spitzen

Verwendung:

- **Für die Montage von Seegerringe in Bohrungen**

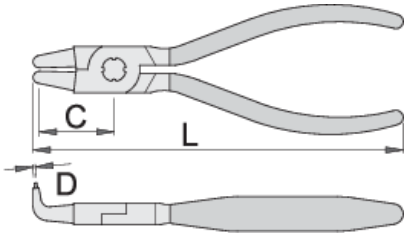

			L	D	C	
629769	140	12 - 25	128	1.3	28	102
629770	180	19 - 60	166	1.8	38	170

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwandte Produkte


Zange für Sicherungsringe, innen, gerade