Chiave a bussola con impugnatura TBI


629TBI



Profili

Attributi del prodotto

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard DIN 3125

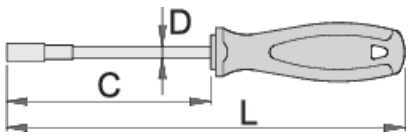


	mm	C	L	D	
612672	5.5	125	235	5,2	93
611747	6	125	235	5,2	94
611748	7	125	245	6,2	121
611749	8	125	245	6,2	127
611750	9	125	245	6,2	129

	mm	C	L	D	
611751	10	125	245	8,2	133
611752	11	125	245	8,2	167
611753	12	125	245	9,2	168
611754	13	125	245	9,2	172

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Safety tips

- Utilizzare un giravite con trattenimento della vite per avviare le viti in punti scomodi e difficili da raggiungere.
- Negli spazi ristretti in cui non è possibile utilizzare un giravite convenzionale, utilizzare un giravite corto.
- Una punta arrotondata deve essere ripristinata con una lima, assicurandosi che i bordi siano diritti.
- I giraviti utilizzati in officina si conservano al meglio su un supporto. In questo modo è possibile scegliere rapidamente il giravite corretto.
- Mantenere pulita l'impugnatura del giravite; un'impugnatura unta può causare incidenti.
- Un giravite non deve mai essere utilizzato come leva. Se viene sovraccaricato in questo modo, la lama potrebbe rompersi e proiettare una scheggia d'acciaio nel braccio dell'operatore o persino verso gli occhi.

- Non utilizzare pinze sull'impugnatura di un giravite per aumentare la forza di rotazione. Una chiave può essere utilizzata solo sul gambo quadrato o sul rinforzo di un giravite appositamente progettato per tale scopo.
- Non esporre la lama di un giravite a calore eccessivo, poiché potrebbe ridurne la durezza.
- Non utilizzare un giravite con l'impugnatura incrinata o rotta.
- Non utilizzare un normale giravite per controllare una batteria o per verificare se un circuito elettrico è sotto tensione.