Pinza per anelli elastici interni, piegata

538/1PR



Profili

Attributi del prodotto


- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- punte brunite
- impugnatura plastificata a immersione
- conforme allo standard DIN 5256 D

Vantaggi:

- resistenza superiore del 30% rispetto alle pinze per anelli elastici standard
- per diametri da 12 a 60 mm
- con punte inserite

Utilizzo:

- **per collocare anelli elastici su fori di trivellazione**

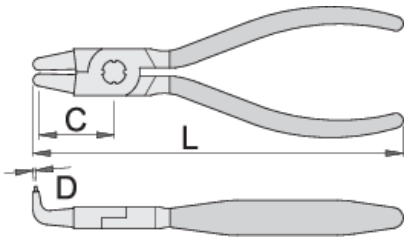

			L	D	C	
629769	140	12 - 25	128	1.3	28	102
629770	180	19 - 60	166	1.8	38	170

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Related products

 Pinza per anelli elastici interni, diritta