
Sicherungsringzangensatz in Tasche

539/1PRCT

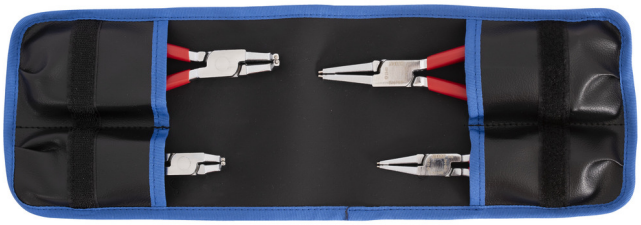

Profile

Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- Spitze brüniert
- Griffe tauchisoliert
- gefertigt gemäß DIN 5254 Form A

Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- Mit eingesetzten Spitzen

Verwendung:

- Für die Montage von Seegerringe auf Wellen

Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Sicherungsringzangensatz in Tasche	629819	539/1PRCT		4
Zange für Sicherungsringe, innen, gerade		536/1PR	140x12 - 25, 180x19 - 60	2
Zange für Sicherungsringe innen, gebogen		538/1PR	140x12 - 25, 180x19 - 60	2

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

