

Suspension top cap socket


1783





НОВИНКА

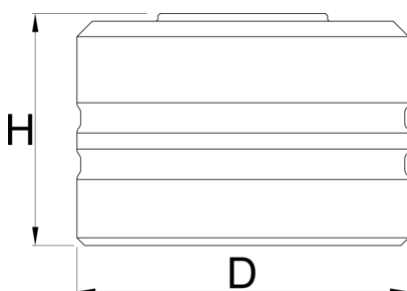

Описание товара

- Made from aluminum, CNC machined, and red anodized.
- No chamfer socket design for an improved fit with the low top cap profile.
- Short socket design to reduce the socket coming off the top caps during wrenching
- Приводной квадрат 1/2" позволяет легко использовать динамометрические ключи, трещотки и фиксированные рукоятки, такие как рукоятка для головок 1/2".



		D	H		
629822	23	32	30	1/2"	37
629823	24	33	30	1/2"	39
629824	26	35	30	1/2"	44
629825	27	36	30	1/2"	47
629826	28	38	30	1/2"	54
629827	30	40	30	1/2"	57
629828	32	43	30	1/2"	57

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

