

Beißzange, tauchisoliert

530/4P



Profile

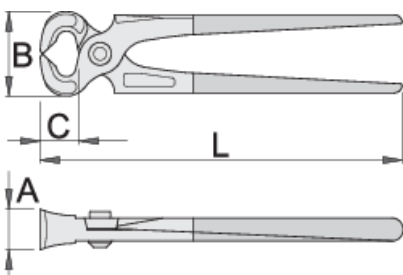




Standards

DIN ISO 9243 Form A

Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf geschliffen
- Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717
- Griffe tauchisoliert
- gefertigt laut Standard ISO 9243



|  | L | B | A | C |  |
|---|-----|----|----|----|--|
| 608723 | 180 | 50 | 23 | 21 | 327 |
| 608724 | 200 | 54 | 25 | 24 | 427 |
| 608725 | 225 | 54 | 25 | 24 | 428 |
| 608726 | 250 | 58 | 26 | 27 | 557 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

