# Indicatore di usura del disco

1728/6




## Attributi del prodotto

Per utilizzarlo, fate semplicemente scorrere sul disco l'apposita fessura dell'utensile.

- Se il disco non entra nella fessura, rientra ancora nel limite di usura sicuro.
- Se il disco entra nella fessura, ha raggiunto o superato lo spessore minimo e deve essere sostituito per mantenere le prestazioni di frenata e la sicurezza.
- 6 fessure di misurazione di precisione, tagliate al laser, per limiti di usura di 1,5 mm, 1,55 mm, 1,7 mm, 1,8 mm, 2,0 mm e 2,1 mm; ogni fessura riporta lo spessore minimo prescritto dai più comuni produttori di dischi freno.
- Codice QR con collegamento a una videoguida passo passo.
- Foro integrato per appenderlo o riporlo comodamente.
- Controllare sempre lo spessore minimo indicato sul disco oppure consultare la documentazione tecnica del produttore per confermare i limiti di usura.

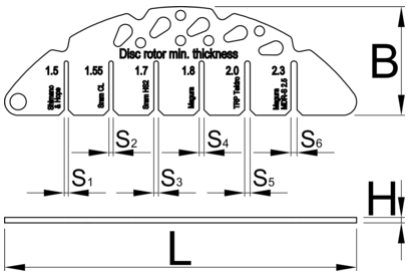


| | |
|---|---|
| 629994 | 55 |

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Utilizzo (pictures)

