

Стенд за центровка на мотоциклетни колела

3302/6



Параметри на продукта

- Материал: специална инструментална стомана
- Боядисан корпус, останалите части поцинковани
- Стенда е предназначен главно за употреба в сервиси за ремонт на мотоциклети и за домашни работилници


Предимства:

- стенда има нивелир за установяване в хоризонтално положение
- позволява радиален контрол на джантата посредством сензор
- Геометрията на челюстите позволява едновременен контрол и на аксиалната центровка на каплите.

- Стойката дава възможност фиксиране на конусите на оста, което дава възможност за центриране на колелото на собствените си лагери, по този начин предотвратява възможността за грешка при центроването.
- има две позиции на колоните според големината на главината
- въртенето на оста на външните лагери позволява центриране по стандартен метод

Употреба:

- Възможност за центровка на колела с диаметри максимално до 32 инча
- за оси с размери от 12 до 36 мм

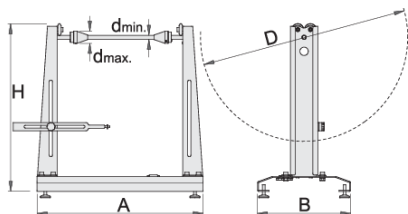

		Минимален диаметър	Максимален диаметър	A	B	H	
620297	32"	12	36	500	280	525	9600

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

