

Држач за центрирање на тркало на мотор

3302/6



Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- лакирано куќиште, останатите делови се поцинкувани
- стојалката е наменета главно за употреба во сервиси за поправка на мотори и за домашна употреба


Предности:

- стојалката има либела за поставување во хоризонтална позиција
- овозможува радијална контрола на позицијата на обрачот со сензор
- Формата на контролникот овозможува истовремена радијална контрола на отстапувањето на центрираноста на обрачот на велосипедот

- Стојалката овозможува фиксирање на конусите на осите кои овозможуваат центрирање на тркалото на сопственото лежиште, така спречува можност од грешки при центрирање.
- има две позиции за поставување колони кои се поврзани со ширината на главата
- ротацијата на осите на надворешните лежишта овозможува центрирање на стандарден метод

Употреба:

- Може да се центрираат тркала со димензии до максимум 32 инчи.
- за оски со димензии од 12-36 mm

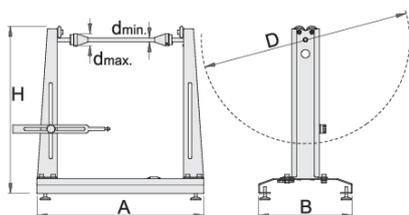

| Barcode | DT | Минимален дијаметар | Максимален дијаметар | A | B | H | Icon |
|---------|-----|---------------------|----------------------|-----|-----|-----|------|
| 620297 | 32" | 12 | 36 | 500 | 280 | 525 | 9600 |

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

