

Τανάλια οικοδόμου

531/4



0



0

DIN ISO 9242

0


- υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- Χρήσιμο για τη σύνδεση και το πρεσάρισμα καλωδίων
- τροχισμένη κεφαλή
- φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
- κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9242

Προτερήματα:

- Η ακριβής μορφή της κλειδωσης επιτρέπει στο κλειδί ν' ανοίξει σε οριζόντια θέση, ώστε η δύναμη να εφαρμόζεται μόνο κατά το πρεσάρισμα των καλωδίων

Χρήση:

- Οι κοπτήρες είναι σκληρυμένοι με επαγωγή στα 61 Hrc

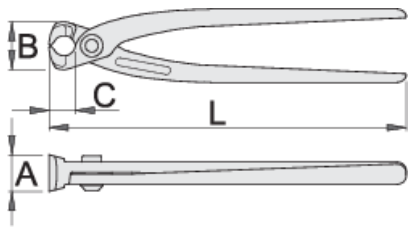

Barcode	L	B	A	C	Weight
601372	190	26	22	15	214
601373	224	30	23	17	333
601374	250	36	25	18	424
601375	280	36	25	18	455

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.