

# Клешти армирачки

531/4



## Profiles

---



## Standards

---

ДИН ИСО 9242

## Product features


- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- Корисни за виткање и симнување на изолација од жици
- челюсти: фино брусени
- завршна површина: фосфатизирана по стандард ISO 9717
- изработени по стандард ISO 9242


## Предности:

- Прецизниот облик на зглобот овозможува автоматско отварање на клучот во хоризонтална позиција, па така се употребува сила само за време на симнувањето на изолацијата од жиците

## Употреба:

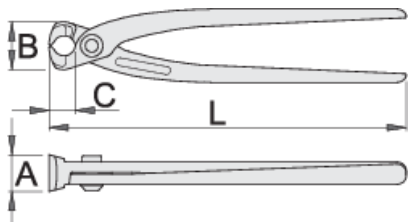


- Остриците за сечење се индукциски појачани до 61 херц



	L	B	A	C	
601372	190	26	22	15	214
601373	224	30	23	17	333
601374	250	36	25	18	424
601375	280	36	25	18	455

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Related products

-  Клешти армирачки
-  Клешти армирачки
-  Појачани армирачки клешти