

Клещи арматурные

531/4



Профили



Стандарты

изготовлены в соответствии со стандартом ISO 9242

Описание товара


- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке до 61HRc
- шлифованные губки
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 9242

Преимущества:

- точная форма соединения обеспечивает автоматическое раскрытие клещей в горизонтальном положении, чтобы сила применялась только при резке проволоки

Использование:

- Режущие части индукционно закалены до 61 HRc

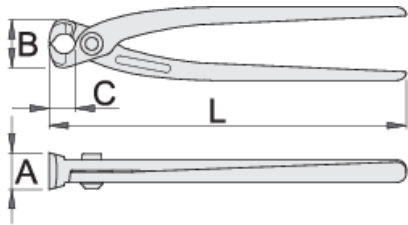

| | L | B | A | C | | |
|--------|-----|----|----|----|--|-----|
| 601373 | 224 | 30 | 23 | 17 | | 333 |
| 601374 | 250 | 36 | 25 | 18 | | 424 |
| 601375 | 280 | 36 | 25 | 18 | | 455 |

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Сопутствующие товары

Клещи арматурные

Клещи арматурные