

# Клещи арматурные

531/4



## Профили

---



## Стандарты

---

изготовлены в соответствии со стандартом ISO 9242

## Описание товара

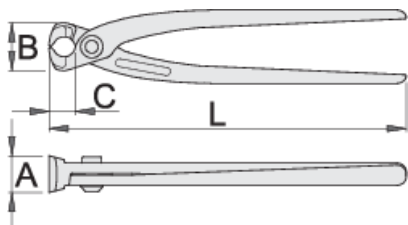
- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке до 61HRc
- шлифованные губки
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 9242




## Преимущества:

- точная форма соединения обеспечивает автоматическое раскрытие клещей в горизонтальном положении, чтобы сила применялась только при резке проволоки

## Использование:


- Режущие части индукционно закалены до 61 HRc



|  | L   | B  | A  | C  |  |  |
|--|-----|----|----|----|--|---|
| 601372   | 190 | 26 | 22 | 15 | Till end of stock  | 214   |
| 601373   | 224 | 30 | 23 | 17 |  | 333   |
| 601374   | 250 | 36 | 25 | 18 |  | 424   |
| 601375   | 280 | 36 | 25 | 18 |  | 455   |

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

## Сопутствующие товары

 Клещи арматурные

 Клещи арматурные

 Клещи арматурные, повышенной мощности