

Betoncu kerpetenleri

531/4



Profiles



Standards

DIN ISO 9242

Product features

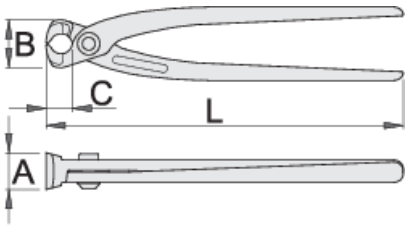
- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- Bağlayıcı ve kıvrıma teller için yararlı
- başlık yüzey bitirme: ince taşlanmış
- yüzey bitirme: ISO 9717 standardına göre fosfat kaplamalı
- ISO 9242 standardına göre yapılmıştır



Avantajları:

- Eklemin hassas bir şekilde yatay bir pozisyonda anahtarı otomatik olarak açılmasını sağlar, böylece kuvvet, yalnızca tel kıvrıma sırasında uygulanır

Kullanım:


- Kesici kenarları indüksiyondur - 61 HRc'ye kadar sertleştirilmiştir.




	L	B	A	C	
601372	190	26	22	15	214
601373	224	30	23	17	333
601374	250	36	25	18	424
601375	280	36	25	18	455

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Related products

 Betoncu kerpetenleri

 Betoncu kerpeteni

 Ağır hizmet tipi betoncu kerpetenleri