

Betoncu kerpetenleri

531/4



Profiles



Standards

DIN ISO 9242

Product features

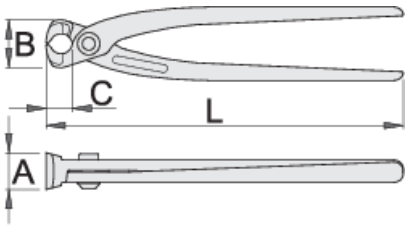
- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- Bağlayıcı ve kıvrıma teller için yararlı
- başlık yüzey bitirme: ince taşlanmış
- yüzey bitirme: ISO 9717 standardına göre fosfat kaplamalı
- ISO 9242 standardına göre yapılmıştır



Avantajları:

- Eklemin hassas bir şekilde yatay bir pozisyonda anahtarı otomatik olarak açılmasını sağlar, böylece kuvvet, yalnızca tel kıvrıma sırasında uygulanır

Kullanım:


- Kesici kenarları indüksiyondur - 61 HRc'ye kadar sertleştirilmiştir.




|  | L | B | A | C |  |
|--|-----|----|----|----|---|
| 601372 | 190 | 26 | 22 | 15 | 214 |
| 601373 | 224 | 30 | 23 | 17 | 333 |
| 601374 | 250 | 36 | 25 | 18 | 424 |
| 601375 | 280 | 36 | 25 | 18 | 455 |

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Related products

 Betoncu kerpetenleri

 Betoncu kerpeteni

 Ağır hizmet tipi betoncu kerpetenleri