

Centraruote professionale 2.1

1689 2.1

NOVITÀ




Attributi del prodotto

- La geometria dei riscontri permette un simultaneo controllo assiale per una accurata centratura della ruota.
- La posizione dei bracci verticali può essere regolata mediante la manopola di regolazione per adattarsi alla larghezza dell'asse.
- La posizione del braccio del calibro può essere regolata in base al raggio della ruota, mentre la distanza tra le punte del calibro può essere adattata alla larghezza del cerchio.
- Il braccio del calibro e i calibri sono caricati a molla e possono essere allontanati rapidamente; quando viene inserita una nuova ruota ritornano automaticamente nella posizione impostata. Ciò velocizza il lavoro su più ruote della stessa misura.

- Base robusta per un'elevata precisione; bracci verticali più lunghi e riprogettati per aumentare lo spazio libero e la precisione di centratura.
- Calibri larghi per un maggiore spazio libero attorno alla ruota.
- Supporta mozzi con perno passante fino a 197 mm di larghezza, utilizzando gli adattatori. Apertura massima dei bracci: 230 mm senza adattatori.
- I nuovi cuscinetti sull'asse di regolazione dei bracci verticali sono precaricati a molla per migliorare la precisione e ridurre la frequenza di calibrazione
- Le punte del calibro in materiale composito evitano di graffiare il cerchio e sono progettate per facilitare la centratura radiale.
- Filettature e molle di precisione per un funzionamento fluido. Fori inferiori da 8 mm per il fissaggio al banco, interasse 268 mm.
- Design pulito, completamente nero.
- Comprende adattatori conici magnetici universali per perni passanti da 12, 15 e 20 mm. Gli adattatori possono essere fissati magneticamente in qualsiasi punto della base oppure assicurati ai bracci verticali con un bullone per un'installazione più permanente.
- Comprende etichette bianche lucide per la base e il braccio del calibro, che migliorano il contrasto dello sfondo; le etichette non sono preapplicate.

Compatibilità:



- Accetta ruote fino a 32" con il copertone montato.
- Compatibile con mozzi ad asse pieno, a sgancio rapido e a perno passante
- I mozzi a perno passante sono supportati mediante gli adattatori inclusi con il centraruote
- Una coppia di adattatori per perno passante è compatibile con tutte le misure di perni passanti

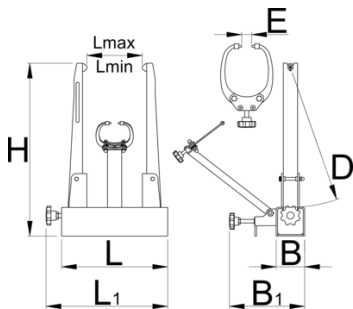

								
640434	390	40	40	226	525	298	342	8550

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Related products



Set di aggiornamento per centraruote professionale