

# Dana për armatur betoni

531/4P



## Profiles

---



## Standards

---

DIN ISO 9242

## Product features

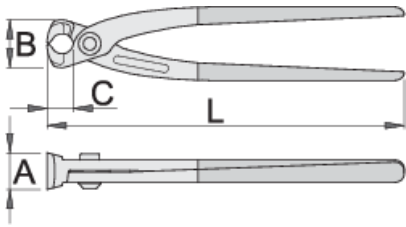
- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrik
- skajet e prerjes janë induksion - thekur për 61HRc
- Kreu Sipërfaqja përfundojë: të imët toka
- përfundojë sipërfaqe: të veshura me fosfat me ISO 9717 standarde
- trajton plastike zhytur
- bërë sipas standardit ISO 924



## Avantazhet:

- forma e saktë e përbashkët mundëson hapjen automatike e qelesa në një pozicion horizontal , kështu që forca është aplikuar vetëm gjatë crimping e telave

## Përdorim:

- dobishme për detyrueshme dhe fiksime të telave



	L	B	A	C	
608727	190	26	22	15	214
608728	224	30	23	17	343
608729	250	36	25	18	411
608730	280	36	25	18	455

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

## Usage (pictures)



## Photo (pictures)



## Related products

 Dana për armatur betoni

 Dana për armatur betoni

 Dana për armatur të fortë betoni