

胡桃钳

531/4P



配置文件



标准

DIN ISO 9242

产品属性


- 材料：特种工具钢
- 落锻，完全淬火与回火
- 切削刃感应硬化至61HRc
- 头表面处理：细磨
- 表面处理：根据ISO 9717标准进行磷酸盐处理
- 浸塑料手柄
- 根据ISO 9242标准生产



优势：

- 精确的连接形式使钳子在水平位置自动打开，因此力只适用于切割电线

用途：

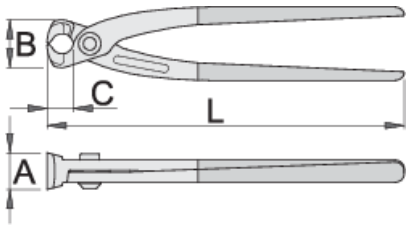- 适用于电线的捆扎和切割



|  | L | B | A | C |  |
|--|-----|----|----|----|---|
| 608727 | 190 | 26 | 22 | 15 | 214 |
| 608728 | 224 | 30 | 23 | 17 | 343 |
| 608729 | 250 | 36 | 25 | 18 | 411 |
| 608730 | 280 | 36 | 25 | 18 | 455 |

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.


用途 (pictures)



Photo (pictures)




Related products



胡桃钳



胡桃钳



重型胡桃钳