

Τανάλια οικοδόμου

531/4P



Προφίλ



Πρότυπα

DIN ISO 9242

Χαρακτηριστικά προϊόντος

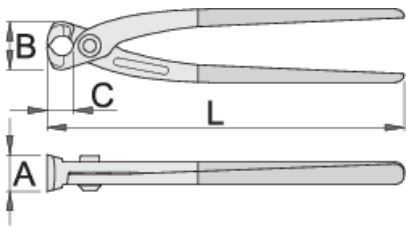
- υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- Χρήσιμο για τη σύνδεση και το πρεσάρισμα καλωδίων
- τροχισμένη κεφαλή
- φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
- χειρολαβές με πλαστική επένδυση
- κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9242



Προτερήματα:

- Η ακριβής μορφή της κλειδωσης επιτρέπει στο κλειδί ν' ανοίξει σε οριζόντια θέση, ώστε η δύναμη να εφαρμόζεται μόνο κατά το πρεσάρισμα των καλωδίων

Χρήση:

- Οι κοπτήρες είναι σκληρυμένοι με επαγωγή στα 61 Hrc



	L	B	A	C	
608727	190	26	22	15	214
608728	224	30	23	17	343
608729	250	36	25	18	411
608730	280	36	25	18	455

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)



Φωτογραφία (εικόνες)



Σχετικά προϊόντα

 Τανάλια οικοδόμου

 Τανάλια οικοδόμου

 Τανάλια οικοδομών βαρέως τύπου