

Betonacél-szerelő fogó (rabitzfogó)

531/4P



Profilok



Szabványok

DIN ISO 9242

Termékjellemzők


- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan 61 HRC keménységre edzettek
- fej kialakítása: finomkőszőrült
- felületkezelés: foszfátózott, ISO 9717 szabvány szerint
- mártott műanyag markolat
- ISO 9242 szabvány szerint



Előnyök:

- A csuklók precíz kialakításának köszönhetően a szerszám vízszintes pozícióban automatikusan nyílik, így erő kifejtés csak a drótok vágásánál szükséges.

Használat:

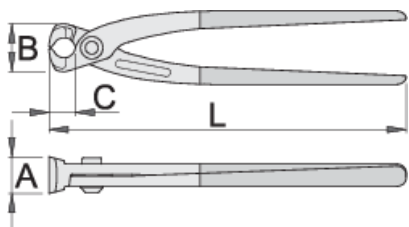- Elsősorban drótok és huzalok kötözéséhez és vágásához.




|  | L | B | A | C |  |
|--|-----|----|----|----|---|
| 608728 | 224 | 30 | 23 | 17 | 343 |
| 608729 | 250 | 36 | 25 | 18 | 411 |
| 608730 | 280 | 36 | 25 | 18 | 455 |

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



Photo (pictures)



Related products

 Betonacél-szerelő fogó (rabitzfogó)

 Betonacél-szerelő fogó (rabitzfogó)