Клешти армирачки

531/4P



Profiles

Premium

Standards

ДИН ИСО 9242

Product features


- материјал: специјален плус јаглероден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- Корисни за виткање и симнување на изолација од жици
- челусти: фино брусени
- завршна површина: фосфатизирана по стандард ISO 9717
- рачки обложени со пластика
- изработени по стандард ISO 9242

Предности:

- Прецизниот облик на зглобот овозможува автоматско отварање на клучот во хоризонтална позиција, па така се употребува сила само за време на симнувањето на изолацијата од жиците

Употреба:

- Остриците за сечење се индукциски појачани до 61 херц

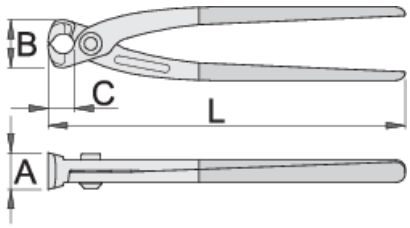

	L	B	A	C	
608728	224	30	23	17	343
608729	250	36	25	18	411
608730	280	36	25	18	455

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Photo (pictures)






Related products

Клешти армирачки

Клешти армирачки