

# Клешти армирачки

531/4P



## Profiles

---



## Standards

---

ДИН ИСО 9242

## Product features

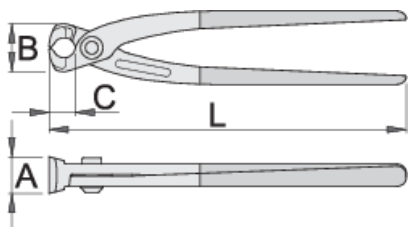
- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- Корисни за виткање и симнување на изолација од жици
- челюсти: фино брусени
- завршна површина: фосфатизирана по стандард ISO 9717
- рачки обложени со пластика
- изработени по стандард ISO 9242



## Предности:

- Прецизниот облик на зглобот овозможува автоматско отварање на клучот во хоризонтална позиција, па така се употребува сила само за време на симнувањето на изолацијата од жиците

## Употреба:

- Остриците за сечење се индукциски појачани до 61 херц



|  | L   | B  | A  | C  |  |
|--|-----|----|----|----|---|
| 608727   | 190 | 26 | 22 | 15 | 214   |
| 608728   | 224 | 30 | 23 | 17 | 343   |
| 608729   | 250 | 36 | 25 | 18 | 411   |
| 608730   | 280 | 36 | 25 | 18 | 455   |

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Usage (pictures)



## Photo (pictures)



## Related products

 Клешти армирачки

 Клешти армирачки

 Појачани армирачки клешти