

# Клещи арматурные

531/4P



## Профили



## Стандарты

изготовлены в соответствии со стандартом ISO 9242

## Описание товара


- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке до 61HRc
- шлифованные губки
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717
- пластиковые рукоятки
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 9242

## Преимущества:

- точная форма соединения обеспечивает автоматическое раскрытие клещей в горизонтальном положении, чтобы сила применялась только при резке проволоки

## Использование:

- Режущие части индукционно закалены до 61 HRc

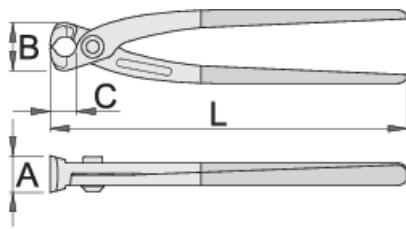


Barcode	L	B	A	C	Weight
608727	190	26	22	15	214
608728	224	30	23	17	343
608729	250	36	25	18	411
608730	280	36	25	18	455

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

### Использование (картинки)



### Фото (картинки)

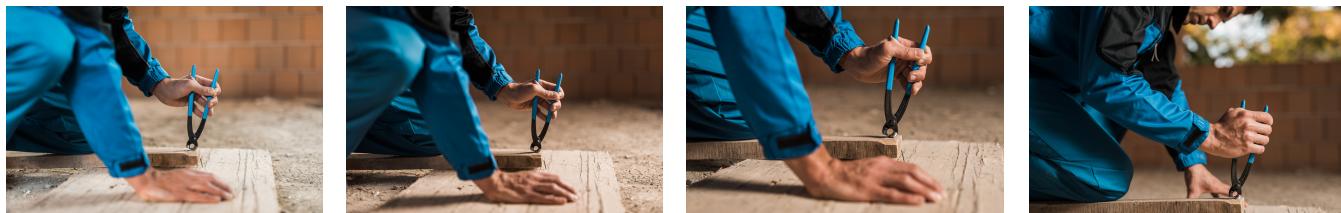

### Сопутствующие товары



Клещи арматурные



Клещи арматурные