

Клещи арматурные

531/4P



Профили



Стандарты

изготовлены в соответствии со стандартом ISO 9242

Описание товара


- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованные, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке до 61HRc
- шлифованные губки
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717
- пластиковые рукоятки
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 9242



Преимущества:

- точная форма соединения обеспечивает автоматическое раскрытие клещей в горизонтальном положении, чтобы сила применялась только при резке проволоки

Использование:

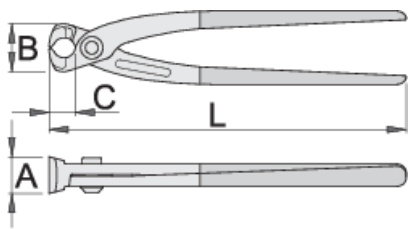- Режущие части индукционно закалены до 61 HRC




	L	B	A	C	
608727	190	26	22	15	214
608728	224	30	23	17	343
608729	250	36	25	18	411
608730	280	36	25	18	455

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Фото (картинки)



Сопутствующие товары

 Клещи арматурные

 Клещи арматурные

 Клещи арматурные, повышенной мощности

