Betoncu kerpetenleri

531/4P



Profiles

Premium+

Standards

DIN ISO 9242

Product features


- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- Bağlayıcı ve kıvırma teller için yararlı
- başlık yüzey bitirme: ince taşlanmış
- yüzey bitirme: ISO 9717 standardına göre fosfat kaplamalı
- plastik daldırma saplar
- ISO 9242 standardına göre yapılmıştır

Avantajları:

- Eklemin hassas bir şekilde yatay bir pozisyonda anahtarı otomatik olarak açılmasını sağlar, böylece kuvvet, yalnızca tel kıvırma sırasında uygulanır

Kullanım:

- Kesici kenarları indüksiyondur - 61 HRc'ye kadar sertleştirilmiştir.

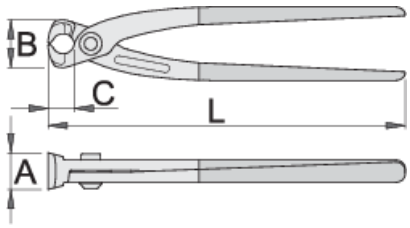

	L	B	A	C	
608728	224	30	23	17	343
608729	250	36	25	18	411
608730	280	36	25	18	455

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindendir.

Usage (pictures)



Photo (pictures)






Related products

Betoncu kerpetenleri

Betoncu kerpeteni