

# Betoncu kerpetenleri

531/4P



## Profiles



## Standards

DIN ISO 9242

## Product features

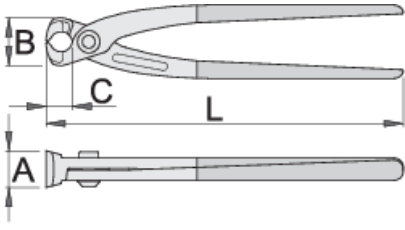
- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- Bağlayıcı ve kıvrıma teller için yararlı
- başlık yüzey bitirme: ince taşlanmış
- yüzey bitirme: ISO 9717 standardına göre fosfat kaplamalı
- plastik daldırma saplar
- ISO 9242 standardına göre yapılmıştır



## Avantajları:

- Eklemin hassas bir şekilde yatay bir pozisyonda anahtarı otomatik olarak açılmasını sağlar, böylece kuvvet, yalnızca tel kıvrma sırasında uygulanır

## Kullanım:

- Kesici kenarları indüksiyondur - 61 HRC'ye kadar sertleştirilmiştir.



	L	B	A	C	
608727	190	26	22	15	214
608728	224	30	23	17	343
608729	250	36	25	18	411
608730	280	36	25	18	455

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.


## Usage (pictures)




## Photo (pictures)



## Related products

 Betoncu kerpetenleri

 Betoncu kerpeteni

 Ağır hizmet tipi betoncu kerpetenleri