


Crimping pliers

425/4AB-US

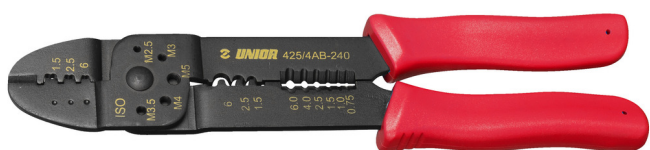

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- целиком подвергнуты закалке и отпуску
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717
- износостойкие пластиковые рукоятки

Использование:

- для неизолированных стандартных и закрытых клемм (от 1,5 мм² до 6 мм²); режут проволоку, снимают изоляцию



629942



1.5 - 6



240



320

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.