

Изолиран едностран вилушкаст клуч

110/2VDEDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features

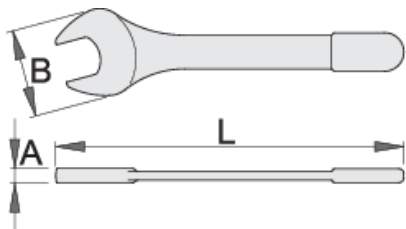
- материјал: специјален хром ванадиум челик
- глава: обележана со хром според EN 12540
- направен според стандард ISO 7738; EN IEC 60900:2018




Предности:

- двојно обложен-двојната изолација овозможува дополнителна безбедност
- проверено со електричен тест

Важно!

- ако втората обвивка е видлива, заменете го вашиот алат ВДЕ со нов



|  |  | L | B | A |  |
|--|---|-----|------|------|---|
| 618370 | 6 | 72 | 16 | 6.9 | 19 |
| 618331 | 7 | 82 | 16.1 | 6.9 | 26 |
| 617801 | 8 | 95 | 21 | 7 | 30 |
| 621575 | 9 | 100 | 24.5 | 7.5 | 35 |
| 612175 | 10 | 105 | 24.5 | 7.5 | 42 |
| 612176 | 11 | 112 | 26 | 7.5 | 51 |
| 612177 | 12 | 125 | 28 | 8 | 65 |
| 612178 | 13 | 132 | 30.5 | 8.5 | 76 |
| 612179 | 14 | 140 | 33 | 8.5 | 84 |
| 612180 | 15 | 150 | 35 | 9 | 96 |
| 621576 | 16 | 154 | 40 | 10 | 118 |
| 612181 | 17 | 157 | 40 | 10 | 137 |
| 621577 | 18 | 165 | 44 | 11 | 151 |
| 612182 | 19 | 170 | 44 | 11 | 170 |
| 618333 | 20 | 175 | 46.4 | 12.2 | 184 |
| 619201 | 21 | 180 | 48.8 | 12.5 | 213 |
| 612183 | 22 | 195 | 49 | 13 | 234 |
| 618335 | 23 | 210 | 52.8 | 13.1 | 251 |
| 612184 | 24 | 220 | 56 | 14 | 311 |
| 621578 | 26 | 235 | 59 | 15 | 361 |
| 617802 | 27 | 240 | 59 | 15 | 387 |
| 621579 | 28 | 245 | 66 | 15.8 | 440 |
| 618336 | 30 | 260 | 66.1 | 15.8 | 518 |
| 618337 | 32 | 275 | 71.4 | 17.6 | 620 |

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

