

# VDE Ringsleutel enkel gebogen

180/2VDEDP



## Profielen



## Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Product attributen

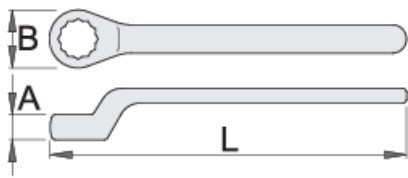
- materiaal: premium chroom vanadium staal
- kop: verchromd volgens EN12540-norm
- beantwoordt aan de DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018-norm





## Voordelen:

- dubbellagige en tweekleurige isolatie voor extra veiligheid
- gecontroleerd met elektrische test

## Belangrijk !

- als de tweede laag zichtbaar wordt, vervang dan uw VDE gereedschap door een nieuw stuk.



		L	B	A		
621580	6	155	13.5	8.5	51	
621581	7	155	15	9	57	
621582	8	160	16.5	9.5	62	
621583	9	160	18	7.3	72	
612185	10	162	19.5	11	81	
612186	11	175	20	11.5	97	
612187	12	185	21.5	11.5	112	
612188	13	185	23	12.5	113	
612189	14	190	25.5	13	136	
612190	15	195	27	13.5	146	
621584	16	190	27.5	14.5	175	
612191	17	208	30.5	15.5	185	
621585	18	195	30	15.5	210	
612192	19	227	33	15.5	233	
621586	20	245	34.5	16.2	273	
619202	21	244	36.4	13.2	307	
612193	22	250	37.5	17.5	300	
621587	23	250	39.8	16.8	333	
612194	24	255	42	18.5	428	
621588	26	265	44	18	450	
621589	27	270	44.8	18	411	
621590	28	280	36.5	18.5	488	
621591	30	310	47	19	574	
621592	32	325	51.5	19.5	647	

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.