

# Hlavice nástrčné, izolované 1/2", 6 hran

190/2VDEDP



## Profily



## Standardy

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Vlastnosti produktu

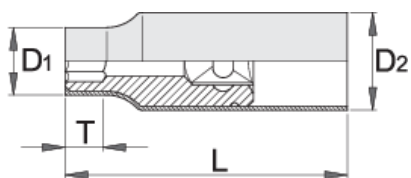
- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- hlava chromovaná
- Vyrobeno podle normy ISO 2725-1 and EN IEC 60900:2018




## Výhody:

- dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- Testováno podle normy EN IEC 60900

Důležité!

- pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.



		D1	D2	L	T	
617803	8	18	27	54	12	65
612195	10	19,5	27	54	12	72
612196	11	20,7	27	54	12	75
612197	12	22	27	54	12	74
612198	13	23,2	27	54	12	77
612199	14	24,5	27	54	12	72
621594	15	25,7	27	54	12	78
621595	16	27	27	54	12	82
612200	17	28,1	27	54	12	83
621596	18	29,5	27	54	12	94
612201	19	30,7	27	54	14	96
621597	20	32	27	54	14	106
621598	21	33,2	27	54	14	115
612202	22	34,5	27	54	14	108
612203	24	37	27	58	16	158
617804	27	41	27	59	18	176
621602	30	44,5	27	62	22	247
621603	32	47	27	62	22	284

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Často kladené otázky

### Lze použít izolovaný nástrčný klíč s normální ráčnou?

Neizolovaný nástrčný klíč nelze použít s běžnou ráčnou, protože má dodatečnou ochranu v oblasti připojení.