

Douille 1/2" 6 pans isolée VDE

190/2VDEDP



Profils



Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Description produit

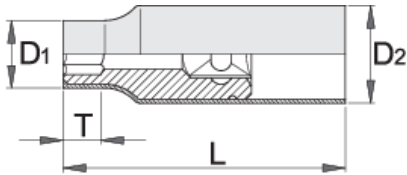
- Matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forgé à chaud, entièrement traité thermiquement et trempé.
- Mâchoire chromée
- Fabriqué dans le respect des normes ISO 2725-1 et EN IEC 60900:2018




Avantages :

- Isolation par revêtement à double épaisseurs, de deux couleurs distinctes pour une sécurité supplémentaire
- Contrôlé dans le respect de la norme EN IEC 60900

Important!

- Si la couche inférieure devient visible, procédez au remplacement de l'outil isolé par un neuf



		D1	D2	L	T	
617803	8	18	27	54	12	65
612195	10	19,5	27	54	12	72
612196	11	20,7	27	54	12	75
612197	12	22	27	54	12	74
612198	13	23,2	27	54	12	77
612199	14	24,5	27	54	12	72
621594	15	25,7	27	54	12	78
621595	16	27	27	54	12	82
612200	17	28,1	27	54	12	83
621596	18	29,5	27	54	12	94
612201	19	30,7	27	54	14	96
621597	20	32	27	54	14	106
621598	21	33,2	27	54	14	115
612202	22	34,5	27	54	14	108
612203	24	37	27	58	16	158
617804	27	41	27	59	18	176
621602	30	44,5	27	62	22	247
621603	32	47	27	62	22	284

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Frequently asked questions

Les douilles isolées peuvent-elles être utilisées avec un cliquet normal ?

Une douille non isolée ne peut pas être utilisée avec un cliquet normal car elle dispose d'une protection supplémentaire dans la zone de connexion.