


Douille 1/2" 6 pans isolée VDE

190/2VDEDP



Profils

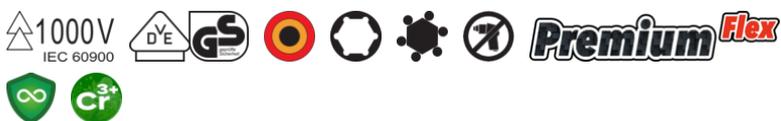

Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Description produit


- matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forcée à chaud, entièrement traitée thermiquement et trempée
- Mâchoire chromée
- Conçue selon la Norme DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Avantages :

- Isolation par revêtement double épaisseurs distinctes par deux couleurs pour une sécurité supplémentaire
- Contrôle par test électrique

Important!

- Si la couche inférieure devient visible, alors il faut remplacer l'outil VDE

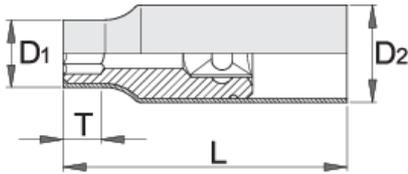

|  |  | D1 | D2 | L | T |  |
|--|---|------|----|----|----|---|
| 617803 | 8 | 18 | 27 | 54 | 12 | 65 |
| 612195 | 10 | 19,5 | 27 | 54 | 12 | 72 |
| 612196 | 11 | 20,7 | 27 | 54 | 12 | 75 |
| 612197 | 12 | 22 | 27 | 54 | 12 | 74 |
| 612198 | 13 | 23,2 | 27 | 54 | 12 | 77 |
| 612199 | 14 | 24,5 | 27 | 54 | 12 | 72 |
| 621594 | 15 | 25,7 | 27 | 54 | 12 | 78 |
| 621595 | 16 | 27 | 27 | 54 | 12 | 82 |
| 612200 | 17 | 28,1 | 27 | 54 | 12 | 83 |
| 621596 | 18 | 29,5 | 27 | 54 | 12 | 94 |
| 612201 | 19 | 30,7 | 27 | 54 | 14 | 96 |
| 621597 | 20 | 32 | 27 | 54 | 14 | 106 |
| 621598 | 21 | 33,2 | 27 | 54 | 14 | 115 |
| 612202 | 22 | 34,5 | 27 | 54 | 14 | 108 |
| 612203 | 24 | 37 | 27 | 58 | 16 | 158 |
| 617804 | 27 | 41 | 27 | 59 | 18 | 176 |
| 621602 | 30 | 44,5 | 27 | 62 | 22 | 247 |
| 621603 | 32 | 47 | 27 | 62 | 22 | 284 |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Frequently asked questions

Les douilles isolées peuvent-elles être utilisée avec un cliquet normal ?

Une douille non isolée ne peut pas être utilisée avec un cliquet normal car elle dispose d'une protection supplémentaire dans la zone de connexion.