Hlavica nástrčná 1/2" izolovaná 6-hranná

190/2VDEDP



Profiles

Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features

- materiál: premium flex chróm vanádiová oceľ
- kované, tvrdené a temperované,
- hlava: chromovaná
- vyrobené podľa normy ISO 2725-1 a EN IEC 60900:2018


Výhody:

- dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia

- kontrolované podľa normy EN IEC 60900

Dôležité!

- ak je viditeľná druhá vrstva, vymeňte svoj izolovaný nástroj za nový.

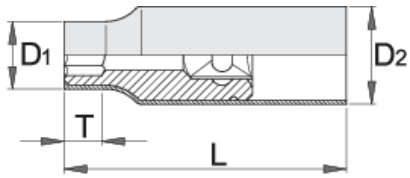

	mm	D1	D2	L	T	
617803	8	18	27	54	12	65
612195	10	19,5	27	54	12	72
612196	11	20,7	27	54	12	75
612197	12	22	27	54	12	74
612198	13	23,2	27	54	12	77
612199	14	24,5	27	54	12	72
621594	15	25,7	27	54	12	78
621595	16	27	27	54	12	82
612200	17	28,1	27	54	12	83
621596	18	29,5	27	54	12	94
612201	19	30,7	27	54	14	96
621597	20	32	27	54	14	106
621598	21	33,2	27	54	14	115
612202	22	34,5	27	54	14	108
612203	24	37	27	58	16	158
617804	27	41	27	59	18	176
621602	30	44,5	27	62	22	247
621603	32	47	27	62	22	284

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Frequently asked questions

Dá sa použiť izolovaný nástrčný kľúč s bežnou račňou?
Neizolovaný nástrčný kľúč nemožno použiť s bežnou račňou, pretože má dodatočnú ochranu v oblasti pripojenia.