

# Ključ nasadni 1/2", izoliran, 6 kotni

190/2VDEDP



## Profili



## standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Atributi izdelka


- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- glava kromiran s trivalentnim kromoma po ISO 1456:2009
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 in EN IEC 60900:2018

## Prednosti:

- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- kontrola s standardom EN IEC 60900

Pomembno!

- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

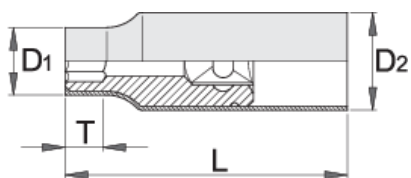

Barcode	mm	D1	D2	L	T	Weight
617803	8	18	27	54	12	65
612195	10	19,5	27	54	12	72
612196	11	20,7	27	54	12	75
612197	12	22	27	54	12	74
612198	13	23,2	27	54	12	77
612199	14	24,5	27	54	12	72
621594	15	25,7	27	54	12	78
621595	16	27	27	54	12	82
612200	17	28,1	27	54	12	83
621596	18	29,5	27	54	12	94
612201	19	30,7	27	54	14	96
621597	20	32	27	54	14	106
621598	21	33,2	27	54	14	115
612202	22	34,5	27	54	14	108
612203	24	37	27	58	16	158
617804	27	41	27	59	18	176
621602	30	44,5	27	62	22	247
621603	32	47	27	62	22	284

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Frequently asked questions

### Lahko uporabimo izoliran nasadni ključ z običajno ragljo?

Ne izoliranega nasadnega ključa ne moremo uporabiti z običajno ragljo, ker ima dodatno zaščito na področju priklopa.