

Ključ nasadni 1/2", izoliran, 6 kotni

190/2VDEDP



Profili



standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Atributi izdelka

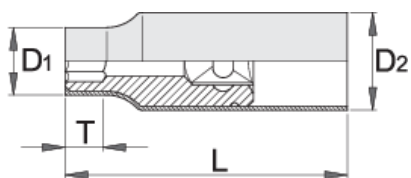
- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- glava kromiran s trivalentnim kromoma po ISO 1456:2009
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 in EN IEC 60900:2018




Prednosti:

- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- kontrola s standardom EN IEC 60900

Pomembno!

- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim



|  |  | D1 | D2 | L | T |  |
|--|---|------|----|----|----|---|
| 617803 | 8 | 18 | 27 | 54 | 12 | 65 |
| 612195 | 10 | 19,5 | 27 | 54 | 12 | 72 |
| 612196 | 11 | 20,7 | 27 | 54 | 12 | 75 |
| 612197 | 12 | 22 | 27 | 54 | 12 | 74 |
| 612198 | 13 | 23,2 | 27 | 54 | 12 | 77 |
| 612199 | 14 | 24,5 | 27 | 54 | 12 | 72 |
| 621594 | 15 | 25,7 | 27 | 54 | 12 | 78 |
| 621595 | 16 | 27 | 27 | 54 | 12 | 82 |
| 612200 | 17 | 28,1 | 27 | 54 | 12 | 83 |
| 621596 | 18 | 29,5 | 27 | 54 | 12 | 94 |
| 612201 | 19 | 30,7 | 27 | 54 | 14 | 96 |
| 621597 | 20 | 32 | 27 | 54 | 14 | 106 |
| 621598 | 21 | 33,2 | 27 | 54 | 14 | 115 |
| 612202 | 22 | 34,5 | 27 | 54 | 14 | 108 |
| 612203 | 24 | 37 | 27 | 58 | 16 | 158 |
| 617804 | 27 | 41 | 27 | 59 | 18 | 176 |
| 621602 | 30 | 44,5 | 27 | 62 | 22 | 247 |
| 621603 | 32 | 47 | 27 | 62 | 22 | 284 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Frequently asked questions

Lahko uporabimo izoliran nasadni ključ z običajno ragljo?

Ne izoliranega nasadnega ključa ne moremo uporabiti z običajno ragljo, ker ima dodatno zaščito na področju priklopa.