Ključ nasadni, prihvat 1/2", izolovan

190/2VDEDP



Profili

Standardi

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Opis proizvoda


- materijal: premium flex hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
- glava: hromirana (ISO 1456:2009)
- izrađen prema standardu ISO 2725-1 i EN IEC 60900:2018

Prednosti:

- obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
- kontrolisano prema standardu EN IEC 60900

Važno!

- ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim

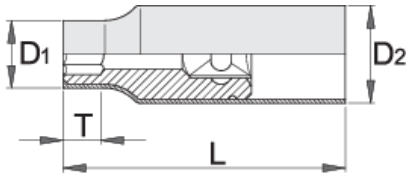

	mm	D1	D2	L	T	
617803	8	18	27	54	12	65
612195	10	19,5	27	54	12	72
612196	11	20,7	27	54	12	75
612197	12	22	27	54	12	74
612198	13	23,2	27	54	12	77
612199	14	24,5	27	54	12	72
621594	15	25,7	27	54	12	78
621595	16	27	27	54	12	82
612200	17	28,1	27	54	12	83
621596	18	29,5	27	54	12	94
612201	19	30,7	27	54	14	96
621597	20	32	27	54	14	106
621598	21	33,2	27	54	14	115
612202	22	34,5	27	54	14	108
612203	24	37	27	58	16	158
617804	27	41	27	59	18	176
621602	30	44,5	27	62	22	247
621603	32	47	27	62	22	284

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Da li se izolovani nasadni ključ može koristiti sa običnom (neizolovanom) čegrtaljkom?
Ne, izolovani nasadni ključ se ne može koristiti sa običnom čegrtaljkom, jer izolovani ključ ima zaštitu i čegrtaljka ne može da priđe ključu.