

# izoleli lokma 1/2"

190/2VDEDP



## Profiles



## Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Product features


- malzeme: krom vanadyum
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- başlık: ISO 1456:2009 uyarınca krom kaplamalı
- DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 standardına göre yapılmıştır

## Avantajları:

- ek emniyet için çift katmanlı, çift renkli yalıtım
- elektriksel deneyle kontrol edilmiştir

Önemli!

- ikinci katmanın görünmesi halinde, VDE aletinizi yenisiyle deęiřtirin

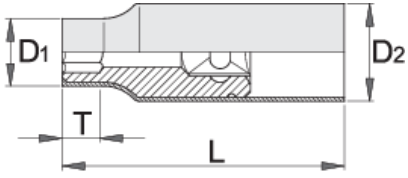

| Barcode | mm | D1   | D2 | L  | T  | Weight |
|---------|----|------|----|----|----|--------|
| 617803  | 8  | 18   | 27 | 54 | 12 | 65     |
| 612195  | 10 | 19,5 | 27 | 54 | 12 | 72     |
| 612196  | 11 | 20,7 | 27 | 54 | 12 | 75     |
| 612197  | 12 | 22   | 27 | 54 | 12 | 74     |
| 612198  | 13 | 23,2 | 27 | 54 | 12 | 77     |
| 612199  | 14 | 24,5 | 27 | 54 | 12 | 72     |
| 621594  | 15 | 25,7 | 27 | 54 | 12 | 78     |
| 621595  | 16 | 27   | 27 | 54 | 12 | 82     |
| 612200  | 17 | 28,1 | 27 | 54 | 12 | 83     |
| 621596  | 18 | 29,5 | 27 | 54 | 12 | 94     |
| 612201  | 19 | 30,7 | 27 | 54 | 14 | 96     |
| 621597  | 20 | 32   | 27 | 54 | 14 | 106    |
| 621598  | 21 | 33,2 | 27 | 54 | 14 | 115    |
| 612202  | 22 | 34,5 | 27 | 54 | 14 | 108    |
| 612203  | 24 | 37   | 27 | 58 | 16 | 158    |
| 617804  | 27 | 41   | 27 | 59 | 18 | 176    |
| 621602  | 30 | 44,5 | 27 | 62 | 22 | 247    |
| 621603  | 32 | 47   | 27 | 62 | 22 | 284    |

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve aęırlık gram cinsindedir.

## Frequently asked questions

### Can an insulated socket wrench be used with a normal ratchet?

A non-insulated socket wrench cannot be used with a normal ratchet because it has additional protection in the connection area.