

izoleli lokma 1/2"

190/2VDEDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features


- malzeme: krom vanadyum
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- başlık: ISO 1456:2009 uyarınca krom kaplamalı
- DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 standardına göre yapılmıştır

Avantajları:

- ek emniyet için çift katmanlı, çift renkli yalıtım
- elektriksel deneyle kontrol edilmiştir

Önemli!

- ikinci katmanın görünmesi halinde, VDE aletinizi yenisiyle deęiřtirin

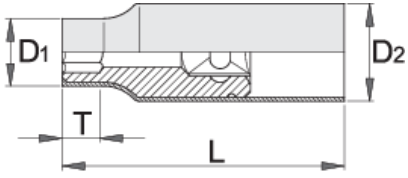

Barcode	mm	D1	D2	L	T	Weight
617803	8	18	27	54	12	65
612195	10	19,5	27	54	12	72
612196	11	20,7	27	54	12	75
612197	12	22	27	54	12	74
612198	13	23,2	27	54	12	77
612199	14	24,5	27	54	12	72
621594	15	25,7	27	54	12	78
621595	16	27	27	54	12	82
612200	17	28,1	27	54	12	83
621596	18	29,5	27	54	12	94
612201	19	30,7	27	54	14	96
621597	20	32	27	54	14	106
621598	21	33,2	27	54	14	115
612202	22	34,5	27	54	14	108
612203	24	37	27	58	16	158
617804	27	41	27	59	18	176
621602	30	44,5	27	62	22	247
621603	32	47	27	62	22	284

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve aęırlık gram cinsindedir.

Frequently asked questions

Can an insulated socket wrench be used with a normal ratchet?

A non-insulated socket wrench cannot be used with a normal ratchet because it has additional protection in the connection area.