


Alicate universal aislado

406/1VDEBI



Empleo

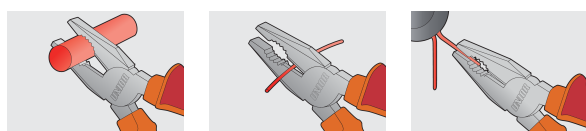

Perfiles




Características del producto

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- Acabado cromado según ISO 1456:2009
- mangos en doble componente para trabajos duros
- fabricado totalmente de acuerdo con ISO 5746 y EN60900

Normas

EN60900:2004

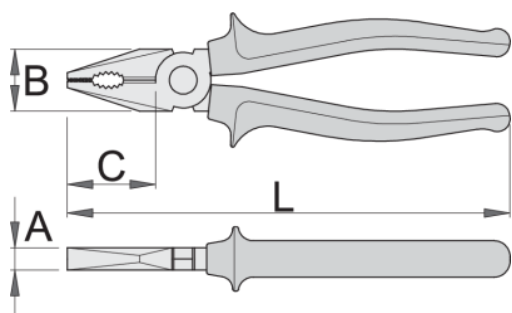



L


B

C



A

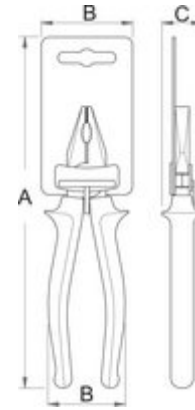


	L	B	C	A	
610421	160	24	35	9.5	224
610422	180	27	38	10	274
610423	200	29	41	10.5	344
610424	220	32	47	11	424






Empaquetado para venta al público

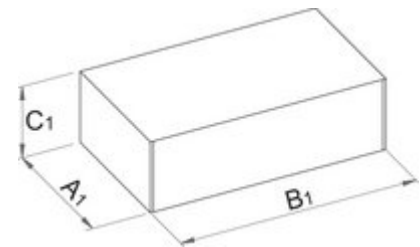	MA	MB	MC	
610421	225	61	31	230
610422	240	61	32	274
610423	260	63	33	350
610424	310	65	33	430



Embalaje para el transporte

		TA	TB	TC	
610421	4	84	318	63	996
610422	4	84	318	63	1176
610423	4	154	358	48	1500
610424	4	145	358	48	1845