

# Krachtsnijtangen voor zeer intensief gebruik

466/1VDEBI



## Profielen

---




## Standaard

---

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Product attributen

- materiaal: speciaal gereedschapsstaal
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- snijkanten inductief gehard
- kop gepolijst
- afwerking oppervlak: verchroomd volgens EN12540-norm
- dubbel-component handvaten voor zeer intensief gebruik
- beantwoordt aan de ISO 5749-norm en EN IEC 60900-norm

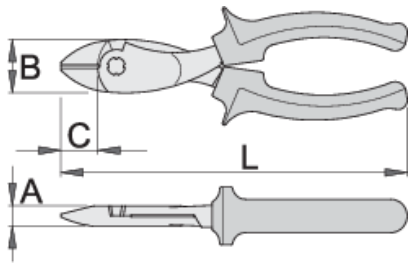

Barcode	L	B	A	C	Weight
610428	180	28	11	20	316
611756	200	27	11	21	344

cutting capacity (10N=1kg)

Barcode	L	max 2150 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
610428	180	1,8	3,0
611756	200	2,0	3,5

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Veelgestelde vragen

**Worden gecertificeerde geïsoleerde gereedschappen volgens een andere procedure gemaakt dan niet-gecertificeerde geïsoleerde gereedschappen?**

De gereedschappen worden alle volgens dezelfde procedure gemaakt.

**Wordt geïsoleerd (VDE) gereedschap beschouwd als een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)?**

Volgens de EU-voorschriften worden VDE-gereedschappen niet als PBM beschouwd.

**Is het mogelijk om met geïsoleerde tangen onder elektrische spanning te werken?**

Ja, maar alleen door vakmensen die de veiligheidsvoorschriften in acht nemen en aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

**Worden de VDE-gereedschappen alleen in serieproductie getest?**

De hoogspanningstest (bij 10kV) wordt volledig uitgevoerd op elk gereedschap afzonderlijk. Andere tests worden uitgevoerd in overeenstemming met de EN60900 norm.