Pince coupante diagonale démultipliée gainage BI isolée VDE

466/1VDEBI



Profils


1000V IEC 60900

Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Description produit

- Matière : acier au carbone Premium Flex
- Entièrement forgée et trempée
- Mâchoires traitées par induction pour plus de dureté
- Tête polie
- Finition chromée suivant la norme ISO 1456:2009
- Gainage bi-matière grand confort.
- Fabriquée dans le respect des normes ISO 5749 et EN IEC 60900

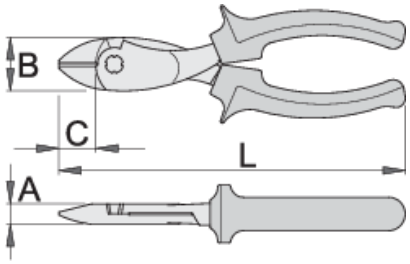

	L	B	A	C	
610428	180	28	11	20	316
611756	200	27	11	21	344

capacités de coupe (10N=1Kg)

	L	max 2150 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
610428	180	1,8	3,0
611756	200	2,0	3,5

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Frequently asked questions

Les outils isolés certifiés sont-ils fabriqués selon un procédé différent des outils isolés non certifiés ?
Les outils sont fabriqués selon le même procédé.

L'outillage isolé (VDE) est-il considéré comme de l'équipement de protection individuelle (EPI) ?
Selon la règlementation européenne, l'outillage VDE n'est pas considéré comme de l'EPI.

Est-il possible de travailler avec des pinces isolées sous tension électrique ?
Oui, mais uniquement par des professionnels qui respectent les exigences de sécurité et utilisent des équipements de protection individuelle supplémentaires.

Les outils VDE ne sont-ils échantillonnés qu'en production de série ?
Le test haute tension (à 10kV) est entièrement réalisé sur chaque outil. D'autres tests sont effectués conformément à la norme EN60900.