

Кернер с рукояткой

642/6HS




Профили



Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- наконечник индукционно закалён
- поверхностная обработка: лакированный
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 7250

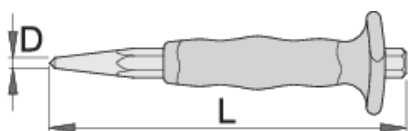

620118

D

5

L

120



10



83

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.