

Алати за држење кумплуг и запчаник

3050/2BI



Profiles



Product features


- материјал: специјален плус јаглороден челик
- завршна површина: хромирана според ISO 1456: 2009
- ергономични робусни двокомпонентни рачки

Предности:

- Поради неговата клинеста изведба на фаталките се обезбедува фат помеѓу запците и истовремено ги заштитува од оштетување.
- Со алатот исто така е вклучена завртка, која овозможува алатот да се фиксира во одредена позиција, а последователно на тоа и цврст стисок.

Употреба:

- Алатат е изработен за придржување на квачило, запчаници и брегаста осовина кога се затегнуваат запчаници во распон до 130 mm за време на монтажа и демонтажа.
- сите типови на мотори

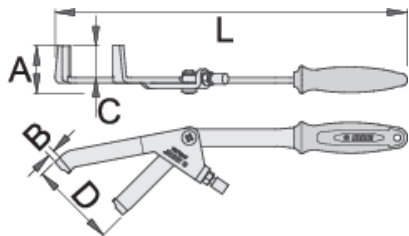

D↓

D↑

C

B

A

L



620261

40

130

35

6

53

390

637

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција