

Nářadí pro rotor a ozubená kola

3051/2BI



Profily



Vlastnosti produktu


- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- povrchová úprava: pochromováno podle normy ISO 1456: 2009
- ergonomická dvou komponentní rukojeť

Výhody:

- Vzhledem ke své univerzální konstrukci umožňuje držet otvory o průměru 5 nebo 9 mm a ve vzdálenosti 20 až 180 mm.
- Nástroj má také nainstalován šroub, který umožňuje upevňovací nástroje na skutečné vzdálenosti mezi otvory na magnetu nebo pastorku.

Použití:

- Nástroj je určen pro uchycení rotoru a pastorek během montáže nebo demontáže.
- všechny typy motocyklů

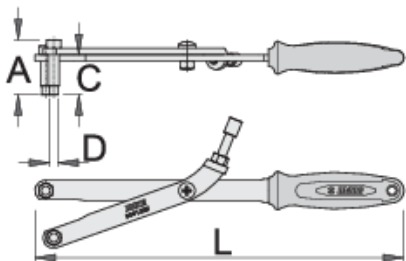

620262

D↓

20

D↑

180

D1

4.4

D2

7.2

L

340

B

32



604

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)

