

Инструменты для фиксации ротора и цепного колеса

3051/2BI



Профили



Описание товара


- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- обработка поверхности: хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы

Преимущества:

- Благодаря своей универсальной конструкции, он позволяет фиксировать детали с отверстиями диаметром 5 или 9 мм на расстоянии между ними от 20 до 180 мм.
- Инструмент также имеет винт, который позволяет фиксировать инструмент на имеющемся расстоянии между отверстиями на маховике магнето или звёздочке.

Назначение:

- Инструмент предназначен для удержания маховика магнето и звёздочки во время сборки и разборки.
- все типы мотоциклов

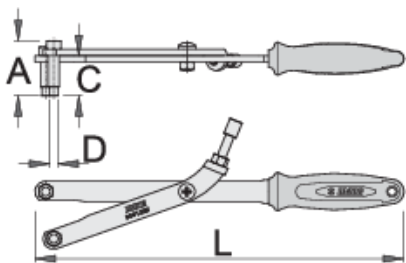

620262

D↓

20

D↑

180

D1

4.4

D2

7.2

L

340

B

32



604

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

